


Perfektion – made in Germany

Perfection – made in Germany



* bis zu/up to
 $U_w=0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$

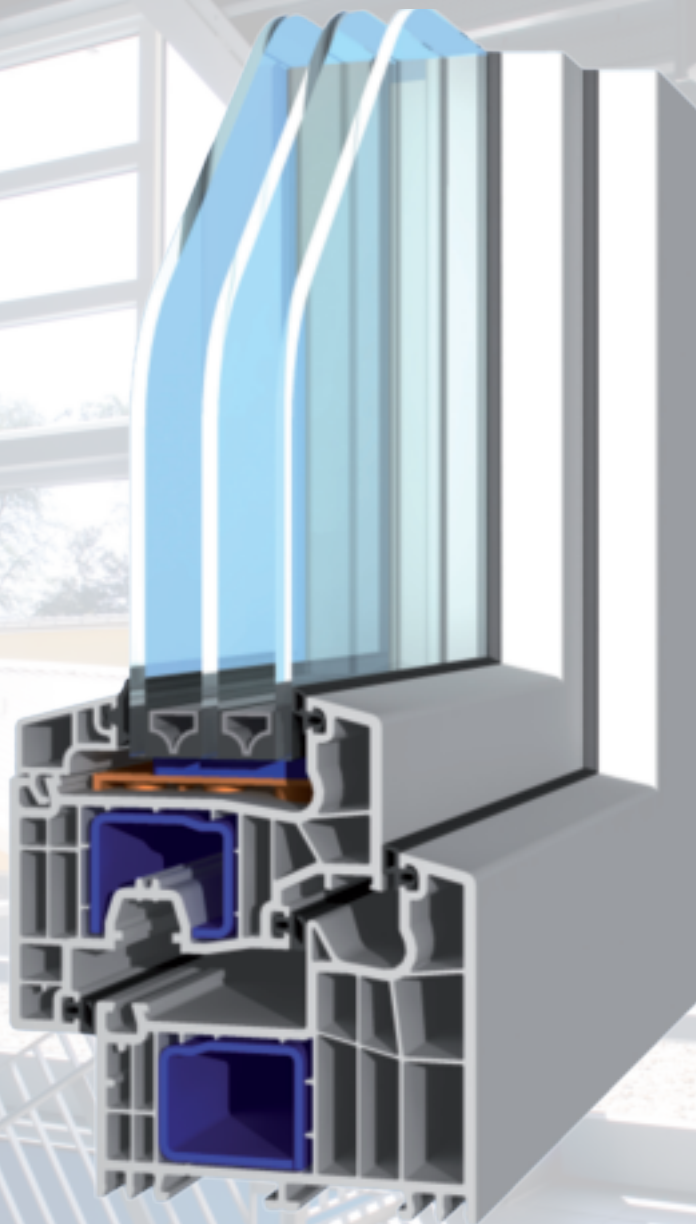


bluEvolution: 92 flächenversetzt
bluEvolution: 92 recessed



bluEvolution: 92 rund
bluEvolution: 92 round

* $U_g 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
Swisspacer V
tg-Stahl

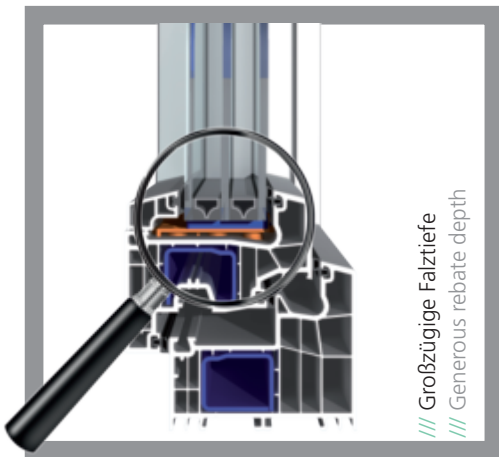

/// Großzügige Falztiefe
/// Generous rebate depth

/// Perfektion:

Profile - constructed in Germany mit Wandstärken der Klasse A stehen für exzellente Qualität.

/// Schutz vor Hitze & Kälte:

Die 6-Profilkammern von bluEvolution 92 bieten hervorragenden Wärmeschutz und dadurch Reduzierung der Heizkosten sowie des CO₂-Ausstoßes. Durch die Möglichkeit des Einsatzes von Füllungsstärken bis zu 60 mm kann die Wärmedämmung weiter optimiert werden. Das macht bluEvolution 92 zu einem wirklich klimafreundlichen Fenstersystem.

/// Rundum sicher & optimal geschützt:

Beruhigende Sicherheit gegenüber Schall, Schlagregen und Einbruch dank der hohen Bautiefe von 92 mm, der groß dimensionierten Stahlarmierung und der drei Dichtungsebenen.

/// Umweltschutz:

Vollständige Recyclingfähigkeit des gesamten Fensterprofils durch sortenreinen trennbaren, erstklassigen Kunststoff.

/// Vielfalt in Form & Farbe:

Breites Gestaltungsspektrum in Form und Farbe mit modernen, schlanken Profilan-sichten von nur 118 mm.

/// Langlebig & pflegeleicht:

Minimaler Pflegeaufwand durch die hoch verdichtete Oberfläche.

/// Perfection:

Profiles, constructed in Germany with wall thickness class A stand for superior quality.

/// Protection from heat & cold:

The 6 profile chambers of bluEvolution 92 offer excellent thermal protection, thus cutting heating costs and CO₂ emissions. With the possibility of integrating filling thicknesses of up to 60 mm the thermal insulation properties can further be improved. This fact make bluEvolution 92 a really climate friendly window system.

/// Secure all round & optimally protected:

Comforting protection from noise, driving rain and burglary due to the high construction depth of 92 mm, the large steel reinforcements and the three sealing levels.

/// Protection of the environment:


Recyclability of the entire window profile thanks to first-rate PVC that can be separated by material types for recycling.

/// Variety in shape & colour:


Broad design spectrum of shapes and colours with modern slim profile views of only 118 mm.

/// Durable & easy maintenance:


Minimum care needed due to the highly compressed surface.

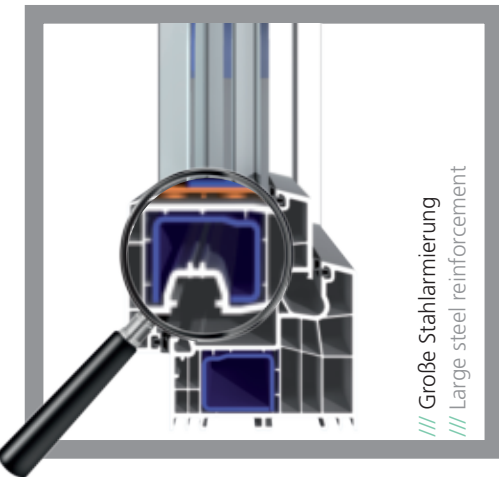

/// Große Stahlarmierung
/// Large steel reinforcement

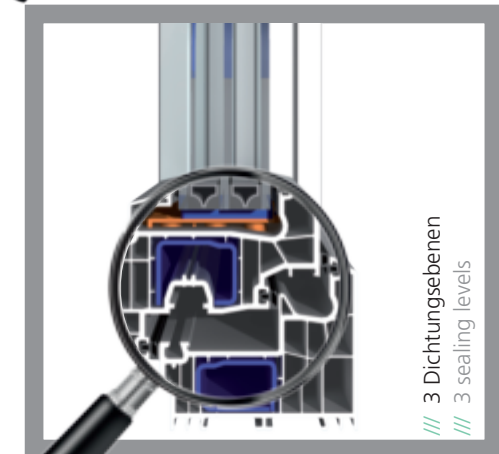

/// 3 Dichtungsebenen
/// 3 sealing levels

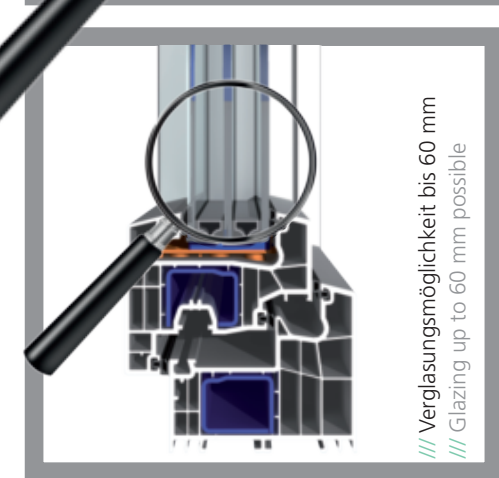

/// Verglasungsmöglichkeit bis 60 mm
/// Glazing up to 60 mm possible

/// Einsatzbereiche:

Konventionelles PVC-Stahl-Profilsystem für weiße und farbige Fenster ohne formale oder funktionale Einschränkungen.

/// Technische Daten:

bis zu $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
je nach Verglasung möglich.
Schallschutz bis 47 dB.
Einbruchhemmung bis RC 2.

/// Areas of application:

Conventional PVC profile system for white and coloured windows without formal or functional restrictions.

/// Technical data:

up to $U_w = 0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$
depending on glazing.
Noise protection up to 47 dB.
Burglary resistance class 2.

